

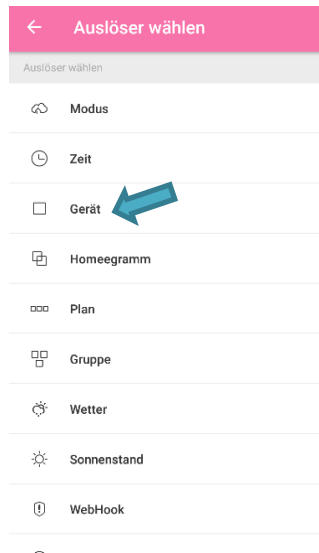
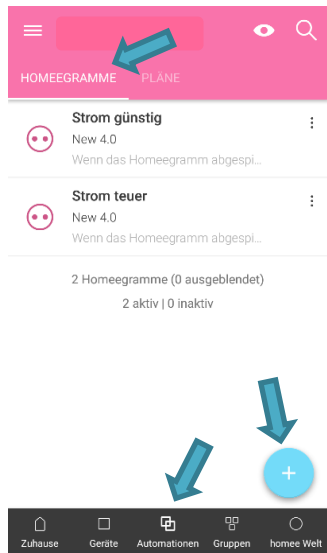


# Homeegramme – Beispiel Waschmaschine (Android)

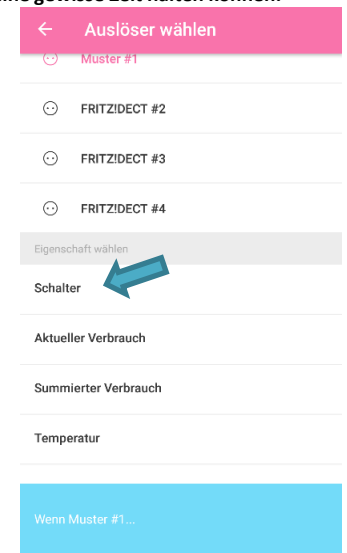

! Auch anwendbar für Geschirrspüler und Trockner.  
! Homeogramm ist nur anwendbar, wenn die Geräte kompatibel sind, bedeutet, dass sie Ihren Speicher eine gewisse Zeit halten können.

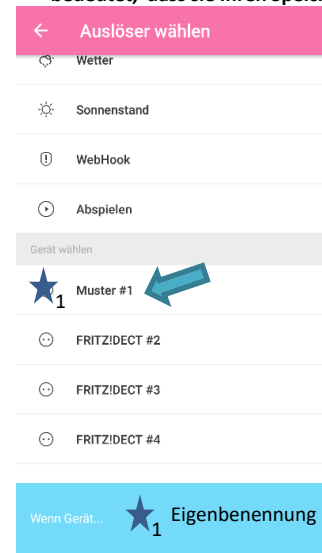





1. Den Reiter „Automatationen“ und dann „Homeegramme“ auswählen und durch das „+“ ein neues Homeogramm erstellen

2. Durch „WENN“ den Auslöser wählen

3. Auslöser auswählen: Gerät

4. Gerät auswählen: „Muster #1“

5. Eigenschaft auswählen: Schalter

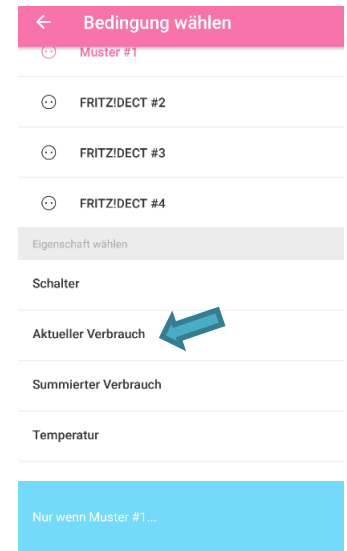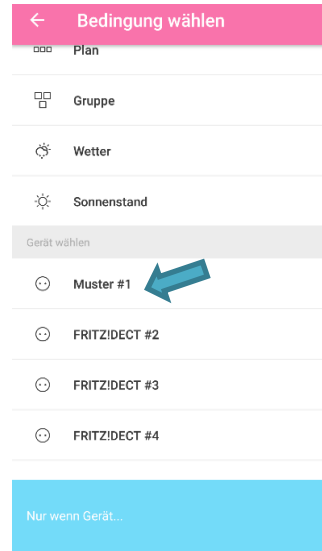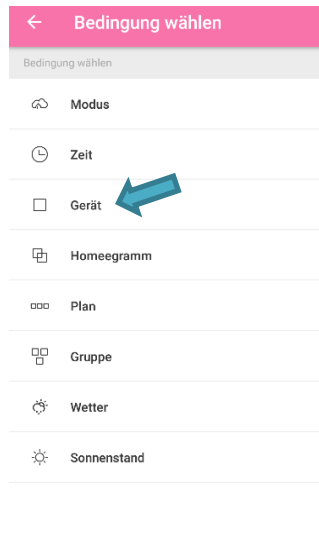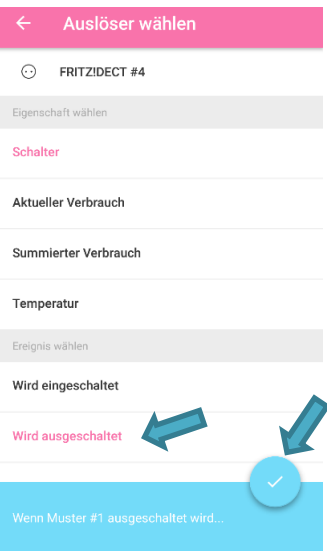


6. Ereignis wählen: Wird ausgeschaltet und Auswahl mit dem Haken bestätigen

7. Durch „UND“ die Bedingungen auswählen


8. Bedingung auswählen: Gerät

9. Gerät auswählen: „Muster #1“


10. Eigenschaft auswählen: Aktueller Verbrauch

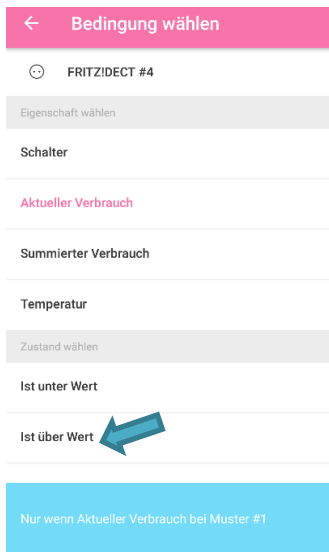


12. Zustand auswählen:  
Ist über Wert

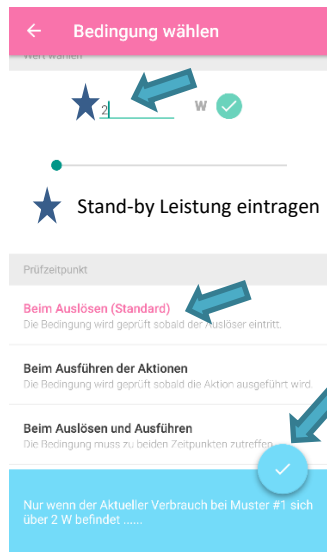


13. Wert eintragen (bspw. 2 W) und  
Prüfzeitpunkt auswählen: Beim Auslösen  
(Standard) und durch den Haken bestätigen

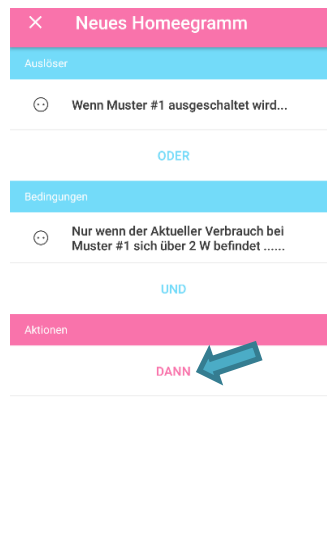


14. Durch „DANN“ die  
Aktionen auswählen

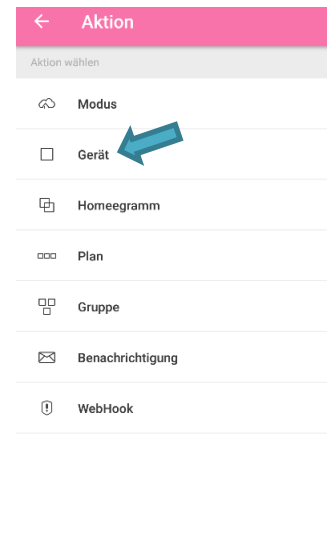


15. Aktion auswählen:  
Gerät

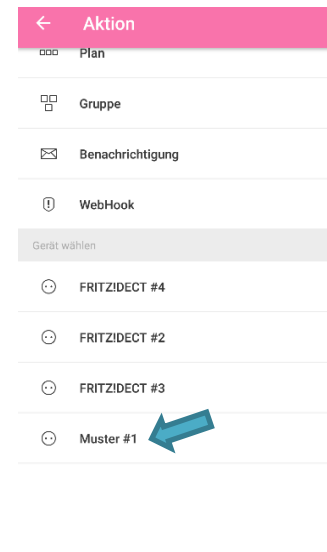


16. Gerät auswählen:  
„Muster #1“

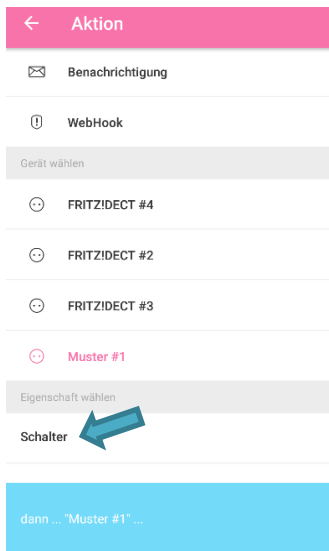


17. Eigenschaft auswählen:  
Schalter

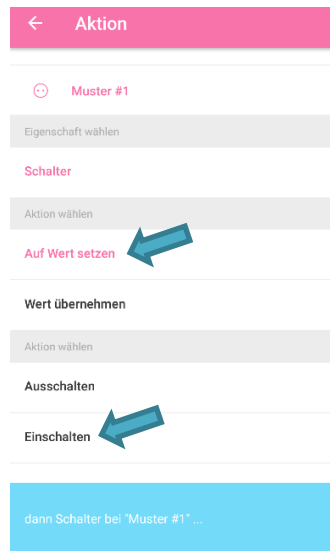


18. Art auswählen: Auf  
Wert setzen und Aktion  
wählen: Einschalten

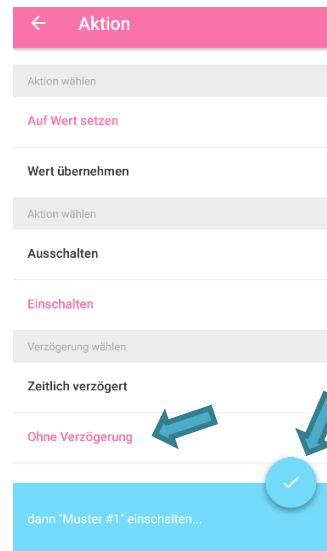

19. Verzögerung auswählen:  
Ohne Verzögerung und mit  
„Fertig“ bestätigen

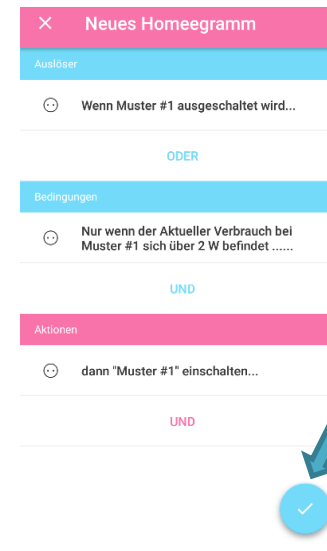

20. Auswahl durch den Haken  
bestätigen, in den nächsten  
Schritten können noch Name  
und Symbol vergeben werden

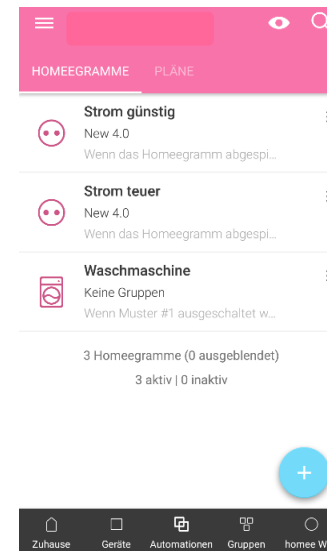

21. Fertiges Homeogramm  
befindet sich in der Übersicht inkl.  
gewähltem Namen und Symbol