
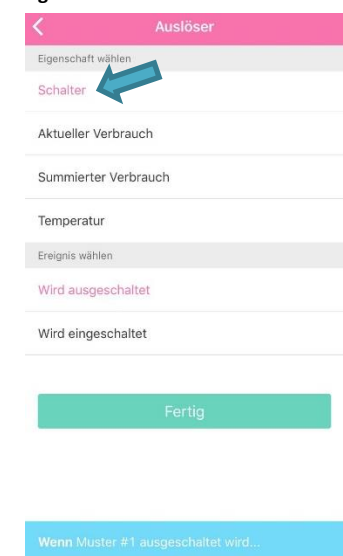
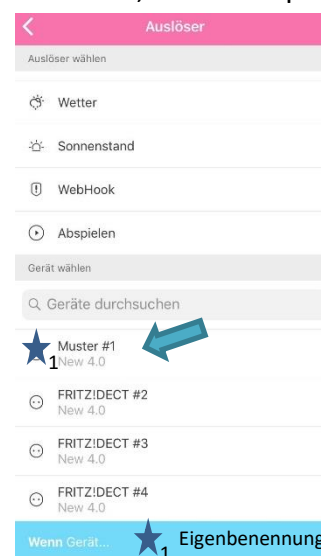


Homeogramme – Beispiel Waschmaschine (iOS)

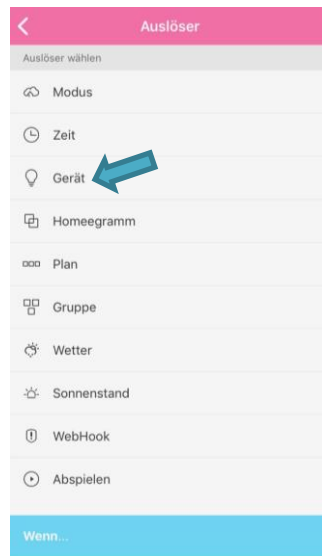






1. Den Reiter „Automatiken“ und dann „Homeogramme“ auswählen und durch das „+“ ein neues Homeogramm erstellen

2. Durch „WENN“ den Auslöser wählen

3. Auslöser auswählen: Gerät

4. Gerät auswählen: „Muster #1“

5. Eigenschaft auswählen: Schalter

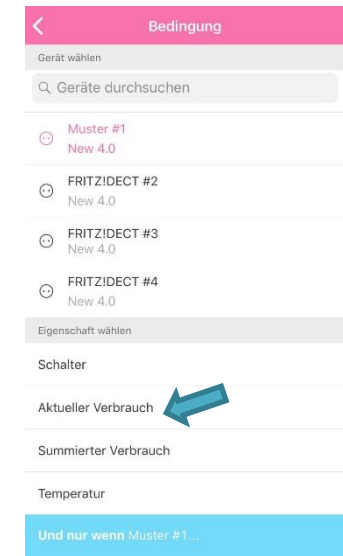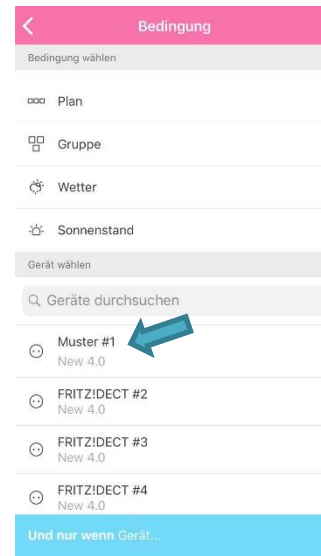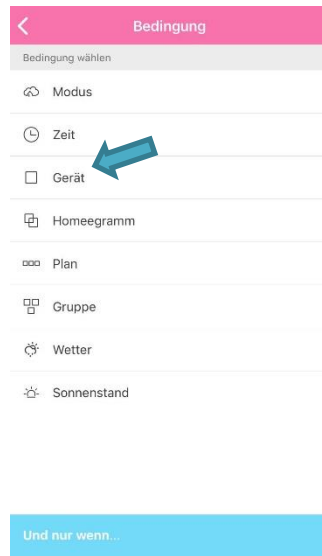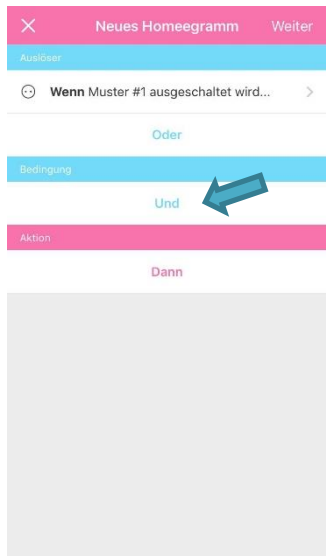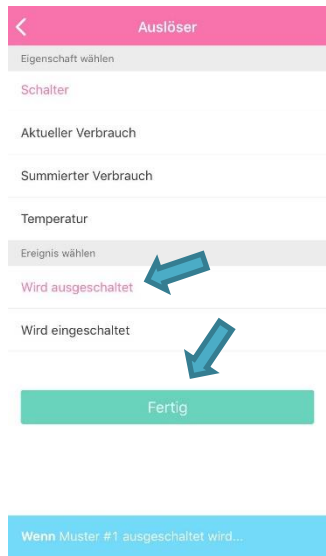

6. Ereignis wählen: Wird ausgeschaltet
7. Auswahl mit „Weiter“ bestätigen

8. Durch „UND“ die Bedingungen auswählen


9. Bedingung auswählen: Gerät

10. Gerät auswählen: „Muster #1“


11. Eigenschaft auswählen: Aktueller Verbrauch

! Auch anwendbar für Geschirrspüler und Trockner.


! Homeogramm ist nur anwendbar, wenn die Geräte kompatibel sind, bedeutet, dass sie Ihren Speicher eine gewisse Zeit halten können.

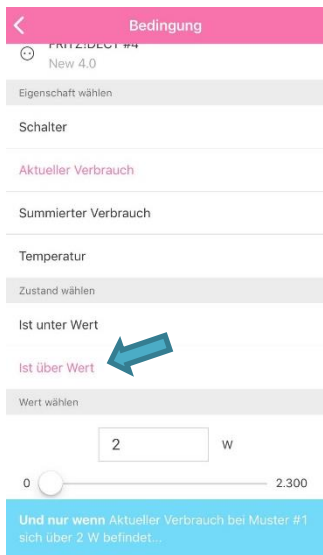


12. Zustand auswählen:
Ist über Wert

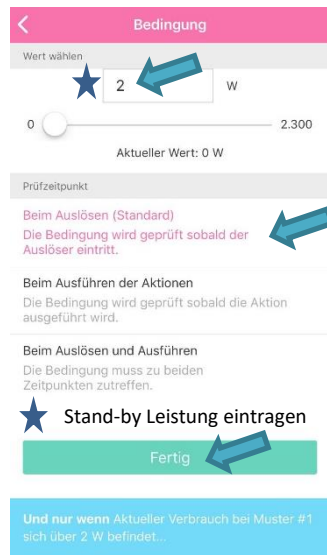


13. Wert eintragen (bspw. 2 W) und
Prüfzeitpunkt auswählen: Beim Auslösen
(Standard) und mit „Fertig“ bestätigen

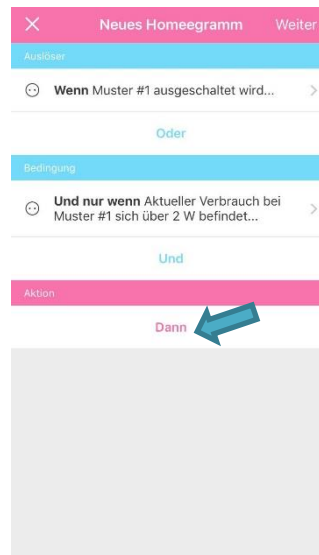


14. Durch „DANN“ die
Aktionen auswählen

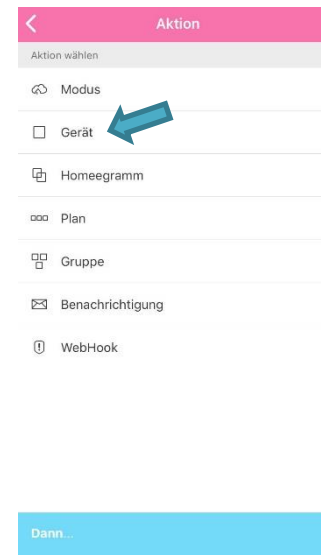


15. Aktion auswählen:
Gerät

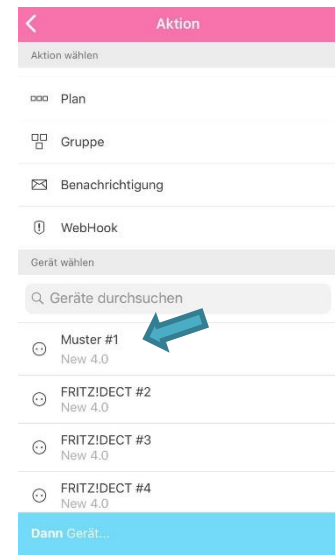


16. Gerät auswählen:
„Muster #1“

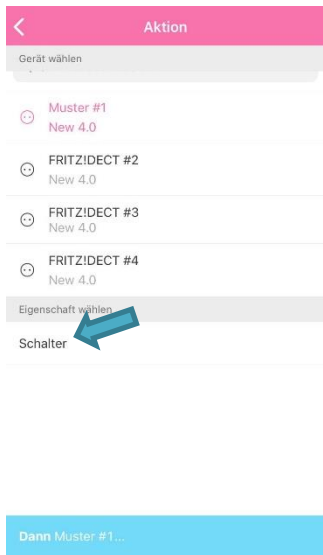


17. Eigenschaft auswählen:
Schalter

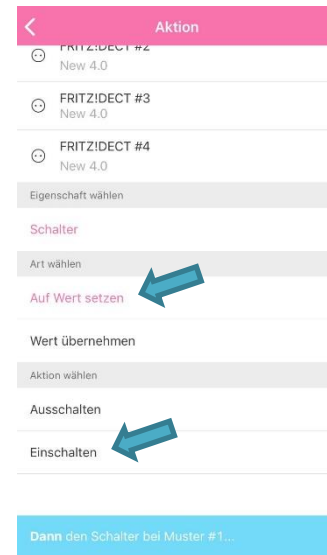

18. Art auswählen: Auf
Wert setzen und Aktion
wählen: Einschalten

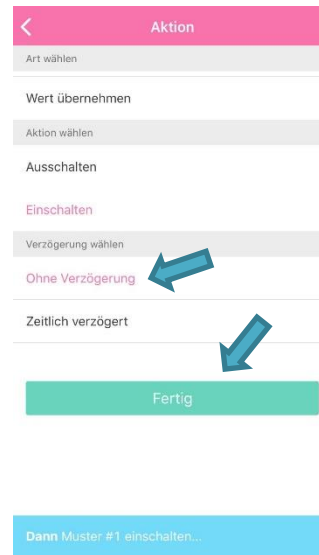

19. Verzögerung auswählen:
Ohne Verzögerung und mit
„Fertig“ bestätigen

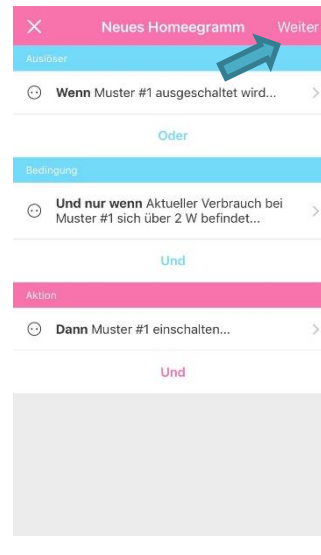

20. Auswahl durch „Weiter“
bestätigen, in den nächsten
Schritten können noch Name
und Symbol vergeben werden



21. Fertiges Homeogramm
befindet sich in der Übersicht inkl.
gewähltem Namen und Symbol